


illbruck TP650 illmod trioplex & illbruck TP020 illmod duo: Zwei Bänder, viele Varianten, überzeugende Vorteile!

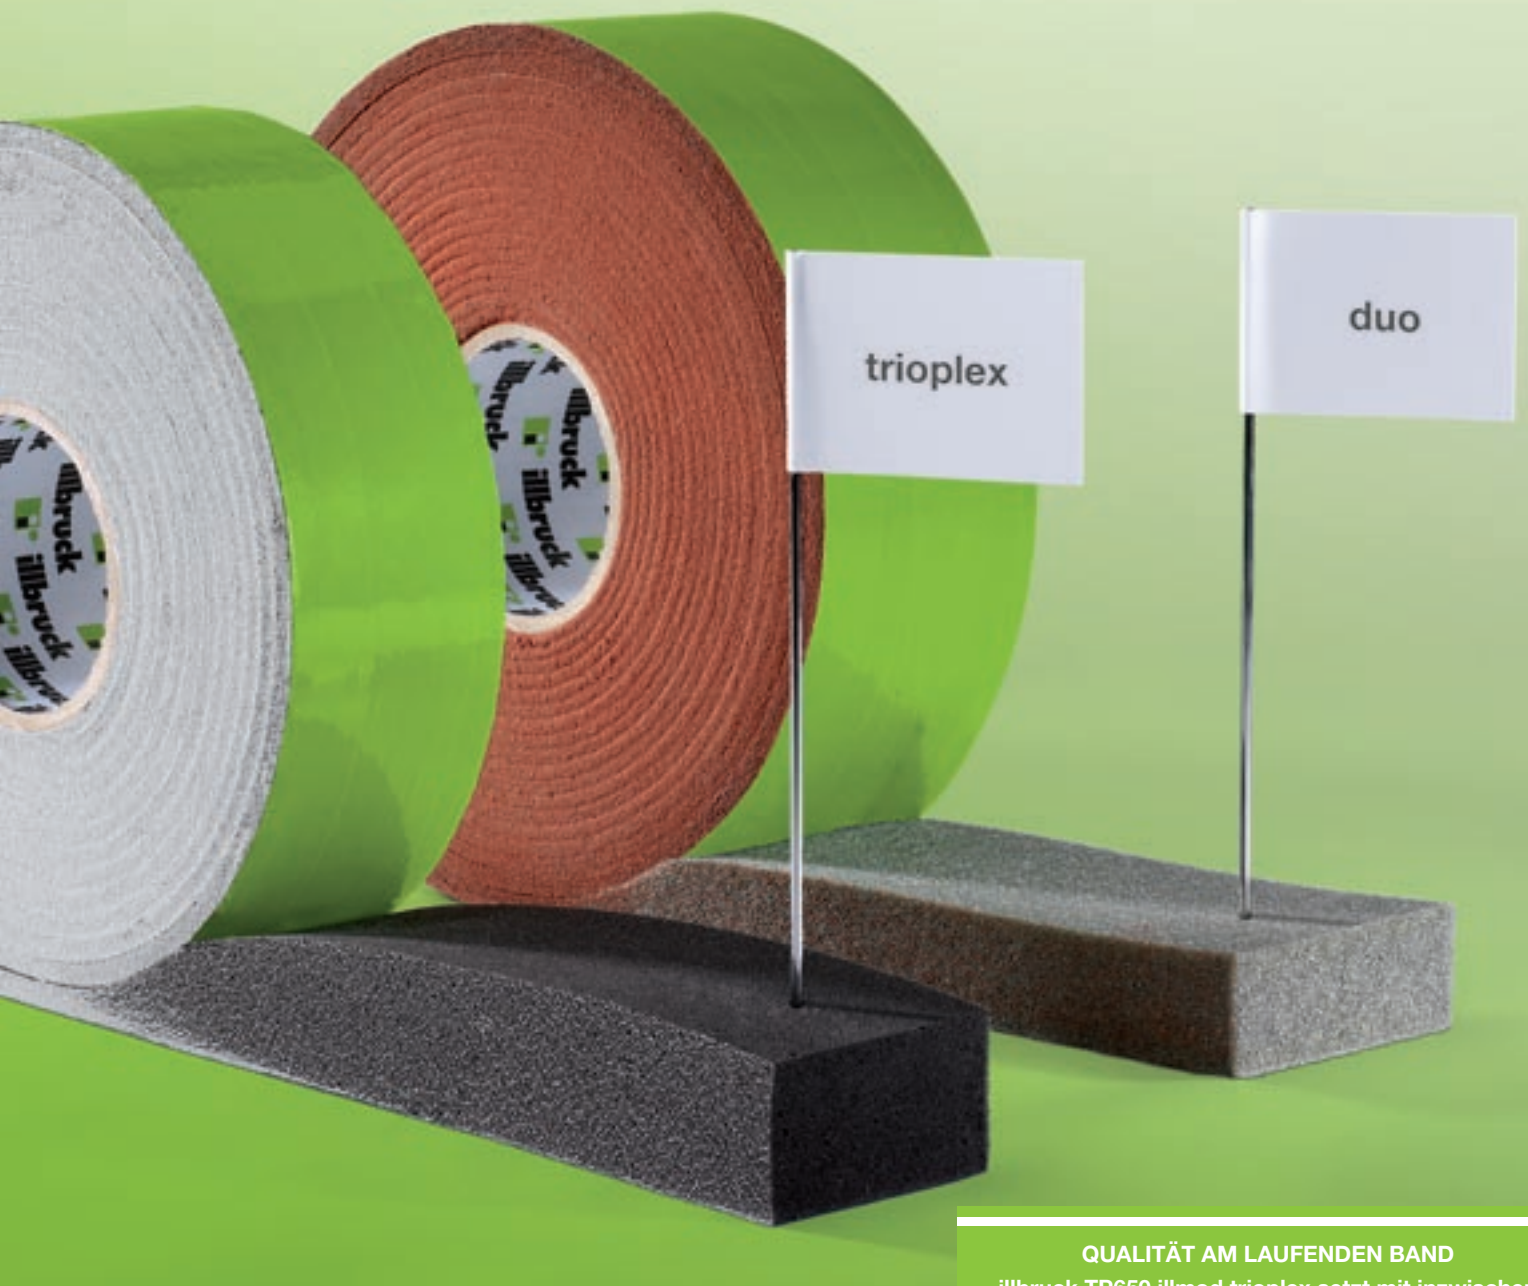


QUALITÄT AM LAUFENDEN BAND
illbruck TP650 illmod trioplex setzt mit inzwischen
über 10 MILLIONEN verbauten Metern Maßstäbe.

TREMCO
i illbruck

illbruck TP650 illmod trioplex

Der Alleskönner von Tremco illbruck

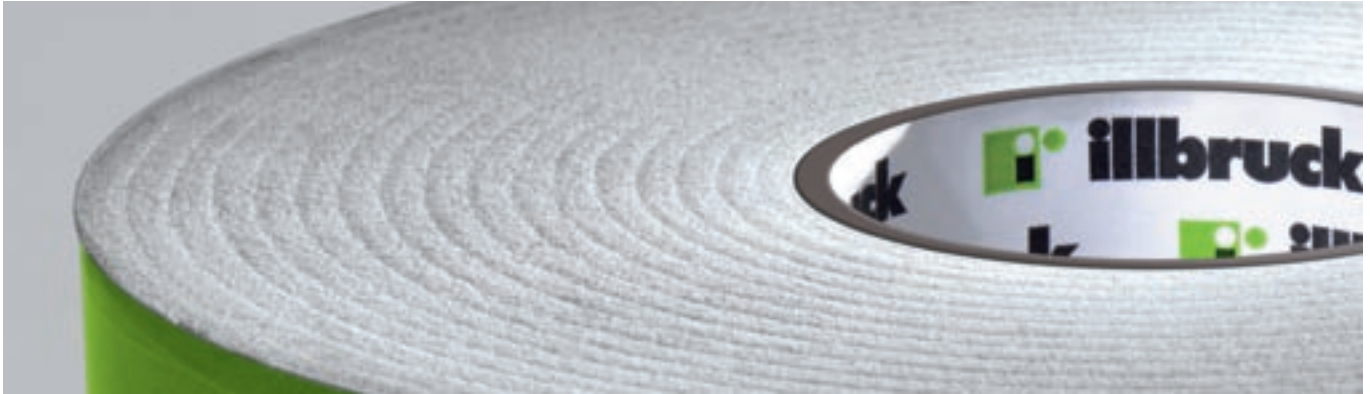


Einfach zum Ersten: Zeit ist Geld.

Mit **illbruck TP650 illmod trioplex** reduziert sich der Aufwand für die innere, mittlere und äußere Abdichtung auf nur noch einen Arbeitsschritt. Das mit einer Selbstklebung versehene Multifunktions-Dichtungsband wird auf den Rahmenrücken geklebt und expandiert nach der Montage gegen die Laibung – ohne dort zu verkleben. Ein späterer Abriss ist ausgeschlossen. Zur Rahmenmontage benötigen Sie lediglich Zollstock und Schere.

Auf die Schnelle Zeit sparen!

Für das Kleben einer Außenfolie, das Ausschäumen und das abschließende Kleben einer Innenfolie benötigen Sie bislang ca. 16 Minuten. Diese Arbeit nimmt mit **illbruck TP650 illmod trioplex** nur noch 4 Minuten in Anspruch. Daraus ergibt sich – je nach Fassade – eine Zeitersparnis von bis zu 12 Minuten je Fenster. Sie sparen ca. 80 % Ihrer bislang für die Fensterabdichtung aufgewendeten Zeit und können bei gleicher Arbeitszeit mehr Fenster montieren.

Abdichtungszeit (pro laufende 4 Meter)

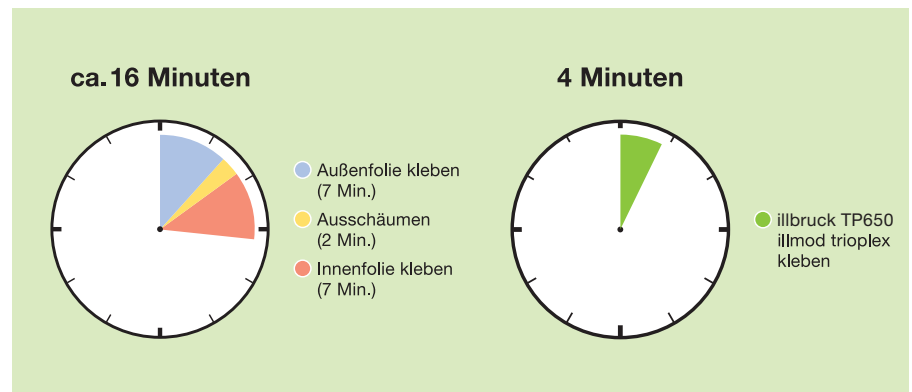

Aus drei Arbeitsgängen wird einer – Ihre Zeitersparnis:
ca. 80 % pro Fensterabdichtung


Einfach erfolgreich!

illbruck TP650 illmod trioplex stößt im Markt auf große Zustimmung. Seit der Einführung (2007) des ersten Multifunktions-Dichtungsbandes mit RAL-Gütezeichen wurden bereits 10 Millionen Meter des innovativen Produktes erfolgreich verarbeitet. Das spricht für sich. Und für uns.

Für mehr Vielseitigkeit!

Mit **illbruck TP652 illmod trioplex+** bieten wir Ihnen nun eine weitere Innovation an, die sowohl die erhöhten Anforderungen bei Passivhaus-, Neubau- und Sanierungsobjekten erfüllt, als auch eine echte Alternative zu PU-Schaum ist – für Fugenbreiten von 6–66 mm und für nahezu alle Rahmenbautiefen. Ein Plus, das Ihnen kein anderes Multifunktions-Dichtungsband bietet.

Gerne übersenden wir Ihnen detaillierte Informationen.

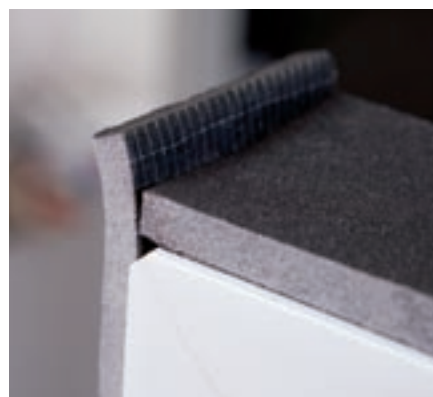

Einfach zum Zweiten: Weniger ist mehr.

Mit **illbruck TP650 illmod trioplex** ist immer nur ein einziges Produkt für die innere, die mittlere und die äußere Abdichtung im Einsatz – Sie können sofort mit Ihrer Arbeit beginnen. Verschnitt- und Reststücke fallen kaum an, denn das Rolleneende wird am nächsten Fenster direkt wieder angesetzt. **illbruck TP650 illmod trioplex** ist außen schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen und über die ganze Bautiefe wärme- und schalldämmend. Das Multifunktions-Dichtungsband ist innen luftdicht und entspricht sowohl den Anforderungen an die RAL-gütesicherte Montage als auch den anerkannten Regeln der Technik.

Für Fugen in allen Größenordnungen

Für die klassischen Fenstertiefen ist **illbruck TP650 illmod trioplex** für Fugentiefen von 58, 66, 77 und 88 mm lieferbar bei Fugenbreiten von 5–30 mm. Bei Fugentiefen unter 58 mm kommt das speziell dafür entwickelte Band **illbruck TP651 illmod trioplex FBA** zum Einsatz. Dieses eignet sich zudem perfekt für die Abdichtung des unteren Fensterbankanschlusses. Für Fenster in Passivhäusern ist **illbruck TP650 illmod trioplex** auch in individuellen Breiten verfügbar.

illbruck TP650 illmod trioplex:

Nur noch ein Produkt für innen, Mitte und außen.



Einfach zum Dritten: Das Wetter spielt keine Rolle.

Ganz gleich wie das Wetter auch ist – wenn Sie arbeiten können, kann **illbruck TP650 illmod trioplex** das auch. Eine Vorbehandlung des Untergrundes ist nicht erforderlich. Das Multifunktions-Dichtungsband wird vollständig aufgebracht, bevor der Fensterrahmen montiert wird.

Für den Fall, dass das Band während der Montage einmal nass werden sollte, ist auch dieses kein Problem. Denn das Aufgehverhalten des vorkomprimierten Bandes und die Montage werden dadurch nicht beeinträchtigt. Das ist ausgesprochen verarbeitungsfreundlich.

Wärme, Kälte, Regen, Sonne, Wind – mit **illbruck TP650 illmod trioplex** sind Sie unabhängig vom Wetter.

illbruck TP020 illmod duo

Für mehrschalige Fassaden und Fenster mit Innenanschlag




Zweifach, aber einfach:

Maßgeschneiderte Lösungen für Sanierung und Neubau

Sie arbeiten an einem Haus mit Klinckfassade oder sind mit einer Fenstersanierung beauftragt? Dann benötigen Sie nicht den komplexen Schutz von **illbruck TP650 illmod trioplex** – dann ist **illbruck TP020 illmod duo** für Sie die erste Wahl. Der kleine Bruder unseres Multifunktions-Dichtungsbandes ist für dieses Einsatzgebiet geradezu maßgeschneidert. Innen und in der Mitte verfügt **illbruck TP020 illmod duo** über die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie **illbruck TP650 illmod trioplex**:


Die luftdichte und dampfbremsende Innenseite gewährleistet – in Kombination mit dem im Anschlag angebrachten illbruck-Fugendichtungsband – die Umsetzung des bauphysikalischen Funktionsprinzips „innen dampfdiffusionsdichter als außen“ nach RAL. Bitte beachten Sie jedoch, dass **illbruck TP650 illmod trioplex** und **illbruck TP020 illmod duo** nicht für Bewegungsfugen in der Fassade geeignet sind.

Bei Sanierungen und mehrschaligem Mauerwerk sparen Sie im System mit einem illbruck illmod Fugendichtungsband ca. 60 % Zeit pro Fenster.

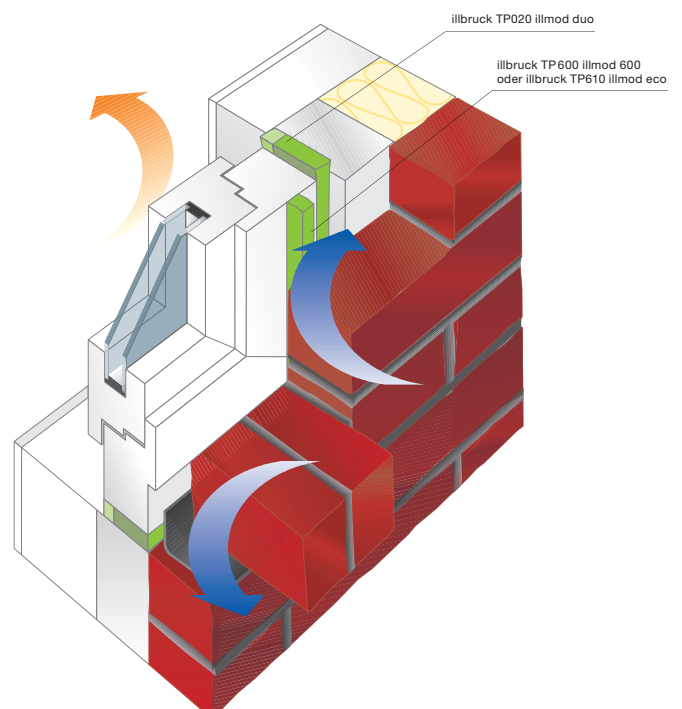

illbruck TP021 illmod duo RK

Das Abdichtungs-Stufenband für Aufsatzkästen

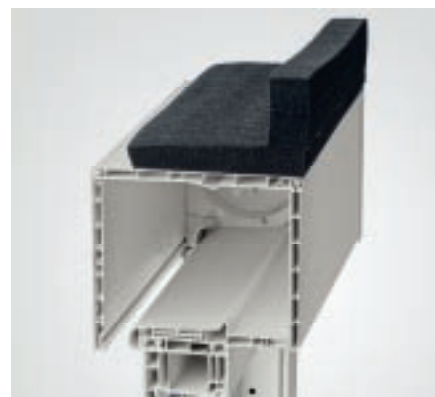

Damit „klappt“ es ganz einfach.

Mit **illbruck TP021 illmod duo RK** gelingt die Abdichtung von Rollladen-Aufsatzkästen mit Sicherheit. Das innovative Band lässt sich nach Entfernen des Selbstklebestreifens schnell und einfach aufkleben. Im nächsten Schritt wird es zum Stufenband umgeklappt. Die dreifach höhere Komprimierung auf der Innenseite garantiert die Einhal-

tung der EnEV bzgl. Luftdichtheit und Wärmedämmung (U-Wert 0,3) und entspricht den anerkannten Regeln der Technik („innen dampfdiffusionsdichter als außen“). Das Band fügt sich flexibel und passgenau in die Anschlussfuge ein und sorgt für eine optimale Abdichtung, ohne die Geometrie des Rollladen-Aufsatzkastens zu beeinträchtigen.



Aus vielfach wird einfach.

Wo bislang PU-Schaum, Mineralwolle oder Polystyrolplatten, Dichtstoffe und eine Folie für die Abdichtung erforderlich waren, können Sie mit **illmod TP021 illmod duo RK** nunmehr den Aufwand minimieren. Das innovative Stufenband ist nicht nur extrem schnell zu montieren, sondern auch ausgesprochen umweltfreundlich – es ist vollkommen frei von Silikon und Lösemitteln.

In jeder Hinsicht ein Gewinn:

- keine Beeinträchtigung der Geometrie des Aufsatzkastens
- definierte Wärmedämmung: U-Wert 0,3
- nur noch EIN Produkt für Dämmung und innere Abdichtung
- entspricht den Anforderungen des RAL LZM 2010 – „innen dampfdiffusionsdichter als außen.“

Eigenschaften und Vorteile

Die Multifunktions-Dichtungsbänder im Überblick



illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP652 illmod trioplex+, illbruck TP651 illmod trioplex FBA

illbruck TP020 illmod duo, illbruck TP021 illmod duo RK

Ob dreifach oder zweifach – Gute Eigenschaften überzeugen immer!

Schlagregendicht nach außen

illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP652 trioplex+ und illbruck TP651 trioplex FBA halten an der Außenseite der Fuge zusätzlich Schlagregen bis 600 Pascal stand und sind dampfdiffusionsoffen.

Wärmedämmend in der Mitte

In der Dämmebene verfügen illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP652 trioplex+, illbruck TP651 trioplex FBA und illbruck TP020 illmod duo mit $U = 0,7$ über den gleichen Wärmedämmwert wie PU-Schaum. illbruck TP021 illmod duo RK besitzt einen U-Wert von 0,3.

Luftdicht nach innen (gemäß EnEV)

Die luftdichte Innenseite ist an der Spezialbeschichtung zu erkennen und bei allen unseren Multifunktions-Dichtungsbändern dampfbremsend nach dem Prinzip „innen dampfdiffusionsdichter als außen“.

Zwei Multifunktionsbänder – Viele Varianten, drei überzeugende Vorteile!

Zeitersparnis

Unsere Multifunktions-Dichtungsbänder sind in nur wenigen Sekunden verarbeitet. Äußere, mittlere und innere Ebene werden in nur einem bzw. zwei Arbeitsschritten einfach abgedichtet. Damit sind Sie um ein Vielfaches schneller als bislang und sparen bis zu 80 % Arbeitszeit.

Weniger Produkte

Wo bislang eine Fülle an Produkten im Einsatz war, benötigen Sie jetzt nur ein bzw. zwei Dichtungsbänder¹ für die innere, die mittlere und die äußere Abdichtungsebene. Das spart Zeit und senkt die Kosten bei der Arbeitszeit, der Lagerhaltung und beim Transport. Auch Entsorgungskosten werden auf ein Minimum reduziert.

Wetterunabhängige Montage

Wenn Sie arbeiten können, können unsere Produkte das auch. Mit unseren Multifunktions-Dichtungsbändern dichten Sie bei jedem Wetter schnell, einfach und sicher ab. Der temperaturabhängige Einsatz von Montageschaum entfällt.

¹Bitte beachten Sie, dass illbruck TP020 illmod duo für die äußere Abdichtung mit einem illbruck illmod Fugen-Dichtungsband zu kombinieren ist!

Beste Aussichten

Mit Brief, Siegel und Garantie



Gehen Sie auf Nummer sicher!

Die durch das ift Rosenheim durchgeführte Bauteilprüfungen der Multifunktions-Dichtungsbänder **illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP651 illmod trioplex FBA** und **illbruck TP652 illmod trioplex+** haben gezeigt, dass diese auch unter extremen Praxisbedingungen alle Anforderungen erfüllen. Sie sind dauerhaft schlagregen- und luftdicht und halten Temperaturwechsel von -15° C bis +60° C langfristig stand. Zudem haben **illbruck TP650 illmod trioplex** und **illbruck TP652 illmod trioplex+** sowohl die Dauerfunktionsbelastungsprüfung als auch die Windbelastungsprüfung (+- 1000 Pa) und die Sicherheitsprüfung (+- 3000 Pa) an-

standslos bestanden. Dieser simulierte Zehnjahreinsatz ist die Voraussetzung für die 10-jährige Funktionsgarantie, die wir Ihnen im Rahmen des illbruck „i3“ Fensterabdichtungssystems geben. Mit der Entscheidung für unsere Premiumprodukte profitieren Sie von der Sicherheit, die Anforderungen der EnEV und an eine RAL-gütesicherte Montage garantiert zu erfüllen. Das hohe Niveau unseres Service- und Schulungsangebotes ist ein echter Mehrwert, den Ihnen nur ein Marktführer bieten kann.



illbruck „i3“ – Sicherheit mit System!

Die fachgerechte Abdichtung von Fensteranschlussfugen nach dem Stand der Technik ist Gesetz. Fahrlässigkeit kann teuer werden. Vor diesem Hintergrund ist die Wahl der richtigen Abdichtungsprodukte lebenswichtig. Mit dem Fensterabdichtungssystem

illbruck „i3“ profitieren Sie von einem kompletten System geprüfter Qualität. Und sichern sich zudem interessante wirtschaftliche Vorteile und den kostenlosen Zugriff auf unsere umfassenden Beratungsdienstleistungen. Gerne informieren wir Sie über Details.

Eine sichere Sache:

- Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ (**illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP652 illmod trioplex+**)
- Die Produkte sind emissions- und lösemittelfrei und daher ökologisch unbedenklich und für den Einsatz in Innenräumen geeignet.
- **illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP651 illmod trioplex FBA, illbruck TP652 illmod trioplex+** und **illbruck TP020 illmod duo** sind ift-bauteilgeprüft.
- Produktprüfung auf Schlagregen- und Luftdichtheit, Wärmedämmung, Dampfdiffusionsverhalten, Schall- und Brandschutz (**illbruck TP650 illmod trioplex, illbruck TP651 illmod trioplex FBA, illbruck TP652 illmod trioplex+** und **illbruck TP020 illmod duo***).
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis durch die MPA BAU HANNOVER.

* außer Schlagregendichte

Tremco illbruck – Führend in Qualität. In Abdichtung und Witterungsschutz.

Die Tremco illbruck GmbH & Co. KG wurde im Rahmen der Fusion der Unternehmen Tremco Europa und illbruck Abdichtungssysteme gegründet. Ein leistungsfähiger Zusammenschluss mit einer über 130-jährigen Gesamterfahrung.

Heute zählt Tremco illbruck nicht nur zu den Marktführern im Bereich der Fensterabdichtungen, sondern spielt auch in den Segmenten der Fassadenabdichtungen, Dach- und Oberflächenbeschichtungen eine bedeutende Rolle.

Mit einem umfassenden Portfolio starker Marken hat Tremco illbruck in den vergangenen Jahren das Bewusstsein für die Vorteile hochwertiger Gebäudeabdichtung geschärft. Marken wie illbruck, Tremco, Perennator und Nullifire stehen für praxisbewährte, innovative Produkte und einen beispielhaften Service.

Tremco illbruck – mit fast 1.000 Mitarbeitern in 20 Ländern – ist ein Teil der Tremco Inc. (USA), einem Unternehmen der RPM-Gruppe.