

illbruck TP652 illmod trioplex+

Ein Plus mit dem Sie noch flexibler sind!

Tremco illbruck – Führend in Abdichtung und Witterungsschutz.

Tremco illbruck wurde im September 2005 durch die Fusion der Unternehmen Tremco Europa und illbruck Abdichtungssysteme gegründet.

Ein leistungsfähiger Zusammenschluss, durch den Tremco illbruck in Europa zu den marktführenden Unternehmen im Bereich der Fensterabdichtungen gehört. In weiteren Geschäftsbereichen, etwa bei Fassadenabdichtungen, Dach- und Oberflächenbeschichtungen ist das Unternehmen ebenfalls eine feste Größe am Markt.

Starke Marken wie illbruck, Tremco, Perennator und Nullifire stehen für innovative, bewährte Produkte und einen einzigartigen Service.

Tremco illbruck – mit fast 1.000 Mitarbeitern in 20 Ländern – ist ein Teil der Tremco Inc. (USA), einem Unternehmen der RPM-Gruppe.

105387-ILB-0-003-02-12



Nur noch ein Band für vier Anwendungen

Mit der Einführung des ersten Multifunktionsbandes haben wir seinerzeit den Markt revolutioniert. Bis heute wurden rund 20 Millionen Meter der verschiedenen Multifunktionsbänder verbaut.

Mit **illbruck TP652 illmod trioplex+** bieten wir Ihnen eine Produktvariante an, die sowohl die erhöhten Anforderungen bei Passivhaus-, Neubau- und Sanierungsobjekten erfüllt, als auch eine echte Alternative zu PU-Schaum ist. **Das für vier Anwendungsbereiche passende Multifunktionsband** verfügt nicht nur über die bewährten „trioplex-Eigenschaften“, sondern auch über viele weitere wertvolle **Pluspunkte**.

Vier Pluspunkte auf einen Blick

Multifunktional:

Großer Anwendungsbereich – erfüllt die Anforderungen für vier verschiedene Einsatzbereiche.

Wirtschaftlich:


Nur noch ein Produkt statt drei – ca. 80 % Zeitersparnis bei der Montage.

Geprüft und ausgezeichnet:

MPA und ift geprüft. Zudem mit EMICODE EC1^{PLUS} ausgezeichnet – und daher auch für Innenräume uneingeschränkt einsetzbar.

Sicher:

Modernes Feuchtemanagement dank einzigartiger, patentierter Seitenimprägnierung. Verhindert mögliche Bauschäden.



Saubere Raumluft – der Gesundheit zuliebe!

illbruck TP652 illmod trioplex+ wurde von der GEV (Gemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) mit **EMICODE EC1^{PLUS}** ausgezeichnet. Diese höchste Auszeichnung wird nur Bauprodukten zuteil, die **sehr emissionsarm** sind. Das bedeutet, dass Sie das Multifunktionsband – ohne Einschränkung – auch für Innenräume einsetzen können. Ein Plus an Nachhaltigkeit, das sowohl die Gesundheit, als auch die Umwelt schützt.



illbruck TP652 illmod triplex+ wächst mit seinen Aufgaben




Mit einem Dreh die passende Größe

Ob für den Einsatz in Passivhäusern, in klassischen Neubauten, bei Sanierungsobjekten oder aber als Ersatz für PU-Schaum – die herausragenden positiven Eigenschaften von **illbruck TP652 illmod triplex+** erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mit unserer praktischen Wahlscheibe finden Sie das passende Band (XS, S, M, L oder XL) für ihre individuellen Anwendungen – mit nur einem Dreh.

Fordern Sie die Wahlscheibe noch heute bei uns an!
www.tremco-illbruck.de

Nur noch ein Band für vier Anwendungen.

illbruck TP652 illmod triplex+ am Beispiel der Bandgröße **M**

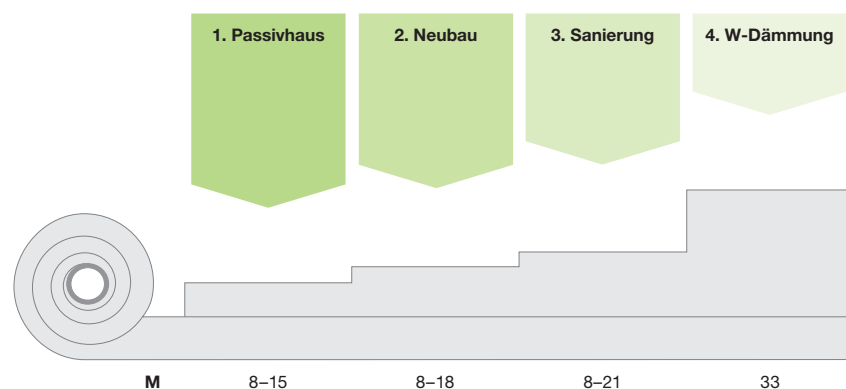

Die Fugenbreiten und die passenden Anwendungsbereiche

Größe	Passivhaus*	Neubau*	Sanierung**	Wärmedämmung
XS	4 – 7	4 – 8	4 – 9	15
S	6 – 10	6 – 12	6 – 14	22
M	8 – 15	8 – 18	8 – 21	33
L	10 – 20	10 – 24	10 – 28	45
XL	15 – 30	15 – 36	15 – 42	66

* freie Bewitterung
 ** verdeckter Einbau


Für Fugenbreiten von 4–66 mm

illbruck TP652 illmod triplex+ vereint nicht nur drei Produkte in einem Band, sondern wächst buchstäblich mit seinen Aufgaben. Es ist – je nach Anwendung – **für Fugenbreiten von 4 – 66 mm einsetzbar** und in den Größen **XS, S, M, L, XL** (in nahezu allen Rahmenbautiefen) lieferbar – ein **Plus** an Flexibilität das kein anderes Multifunktionsband bietet.

Auch die messbaren und zertifizierten Wärme- und Schalldämmwerte und die extrem kurzen Verarbeitungszeiten sind ein wertvolles **Plus**. Statt vier Minuten pro Meter mit drei Produkten benötigen Sie mit **illbruck TP652 illmod triplex+** nur noch eine Minute für die Abdichtung. **Sie sparen bis zu 80 % Zeit!**

Die vorbildlichen Dampfdiffusionseigenschaften erreicht **illbruck TP652 illmod triplex+** durch ein inneres Stufenband und die einzigartige patentierte Seitenimprägnierung. Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, ift-Bauteil- und Schallschutzprüfungen sowie die MPA Prüfungen (Wärmedämmung, Dampfdiffusionsgefälle, Schlagregen- und Luftdichtheit) und die Auszeichnung mit dem RAL Gütezeichen „FDKS“ garantieren höchste Sicherheit. Die **EMICODE EC1^{PLUS}** Auszeichnung garantiert höchste Luftreinheit.


Die Bandvariante **illbruck TP651 illmod triplex FBA** verfügt über die gleichen positiven Eigenschaften, wurde jedoch für Einbausituationen mit Bautiefen unter 58 mm entwickelt und ist damit die perfekte Lösung für die Abdichtung des unteren Fensterbankanschlusses (FBA).

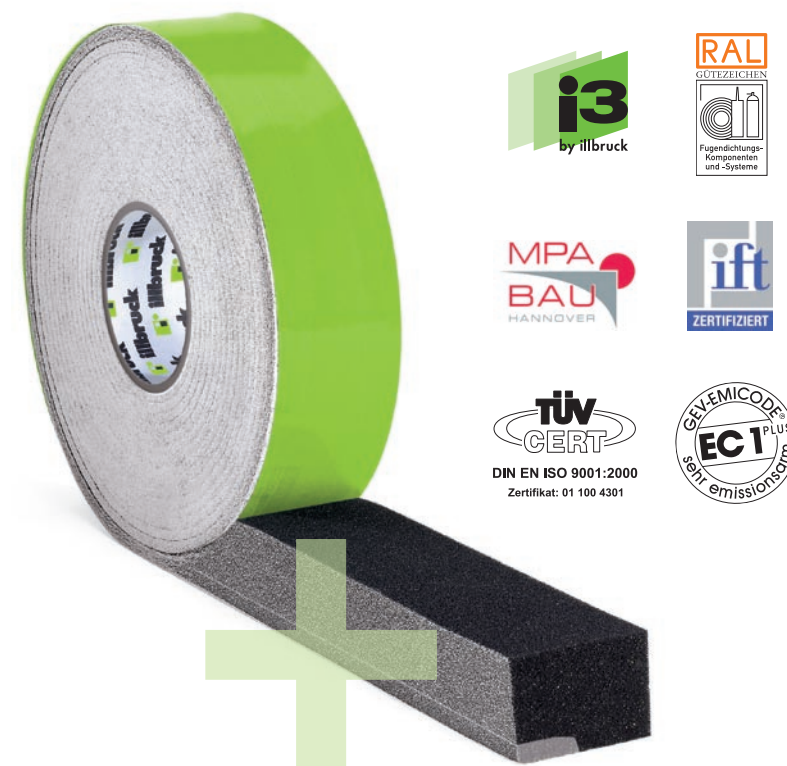

1. Für Passivhäuser

illbruck TP652 illmod triplex+ ist aufgrund seines U-Wertes < 0,8 W/m² K und der hohen Luftdichtheit in idealer Weise für den Einsatz in Passivhäusern geeignet. Es bietet eine messbare Wärme- und Schalldämmung mit zertifizierten Werten.

- hohes Energieeinsparpotenzial
- optimales Zusammenspiel zwischen Wärmedämmung und Luftdichtheit
- modernes Feuchtmanagement dank einzigartiger patentierter Seitenimprägnierung

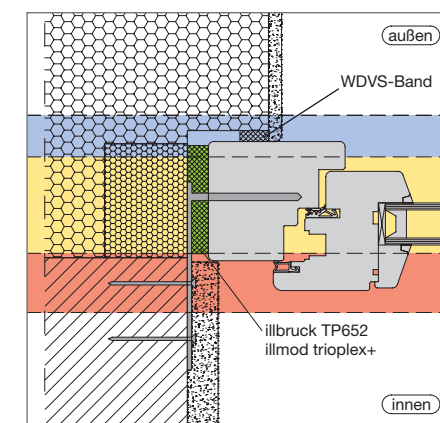


Fugentiefe	Größe	Fugenbreite
58/66/72/77/83/88	XS	4 – 7
58/66/72/77/83/88	S	6 – 10
58/66/72/77/83/88	M	8 – 15
58/66/72/77/83/88	L	10 – 20
58/66/72/77/83/88	XL	15 – 30

2. Für den Neubau

Bei Neubauprojekten und freibewitterten Fugen lassen sich mit **illbruck TP652 illmod triplex+** unterschiedliche Fugenbreiten mit nur einem Band in der freibewitterten Fuge abdichten: Das Ergebnis entspricht den Anforderungen der EnEV 2009.

- Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik: schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht
- gemäß den Anforderungen der EnEV 2009
- modernes Feuchtmanagement dank einzigartiger patentierter Seitenimprägnierung
- schützt vor Bauschäden

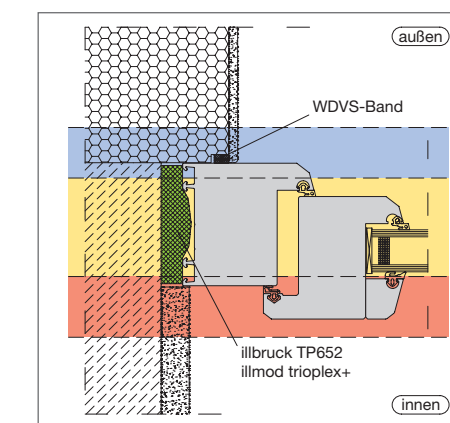


Fugentiefe	Größe	Fugenbreite
58/66/72/77/83/88	XS	4 – 8
58/66/72/77/83/88	S	6 – 12
58/66/72/77/83/88	M	8 – 18
58/66/72/77/83/88	L	10 – 24
58/66/72/77/83/88	XL	15 – 36

3. Für die Sanierung

Auch für die Sanierung und den verdeckten Einbau ist **illbruck TP652 illmod triplex+** die erste Wahl. Die in Altbauten auftretenden Fugendifferenzen lassen sich jetzt mit nur noch einem Band sicher abdichten. In einem Umfang, den kein anderes Multifunktionsband im verdeckten Einbau bietet.

- Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik: schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht
- gemäß den Anforderungen der EnEV 2009
- schließt auch größere Ausbrüche; gleicht ungleichmäßige Fugen aus – der Einsatz von Mörtel entfällt
- modernes Feuchtmanagement dank einzigartiger patentierter Seitenimprägnierung
- schützt vor Bauschäden

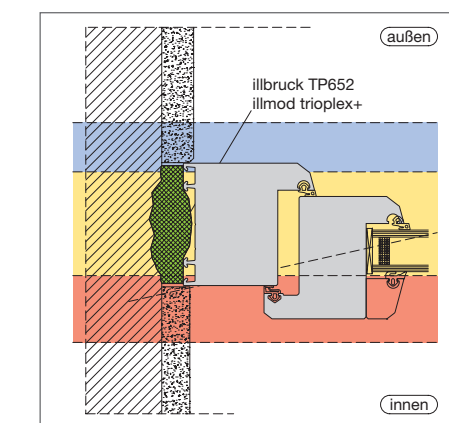


Fugentiefe	Größe	Fugenbreite
58/66/72/77/83/88	XS	4 – 9
58/66/72/77/83/88	S	6 – 14
58/66/72/77/83/88	M	8 – 21
58/66/72/77/83/88	L	10 – 28
58/66/72/77/83/88	XL	15 – 42

4. Als Wärmedämmung

illbruck TP652 illmod triplex+ ist dank Emissionsprüfung (nach AgBB/DIBt-Methode) und seiner wärmedämmenden Eigenschaften die echte Alternative zu PU-Schaum und bietet auch einen guten Schallschutz.

- für Fugen bis 66 mm Breite
- hohe Wärmedämmung
- guter Schallschutz

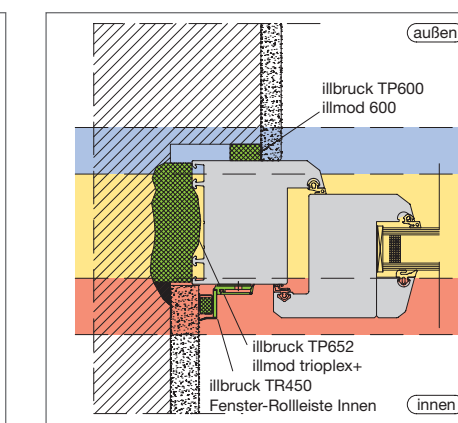

Fugentiefe	Größe	Fugenbreite
58/66/72/77/83/88	XS	15
58/66/72/77/83/88	S	22
58/66/72/77/83/88	M	33
58/66/72/77/83/88	L	45
58/66/72/77/83/88	XL	66